



COUVRE-MURS

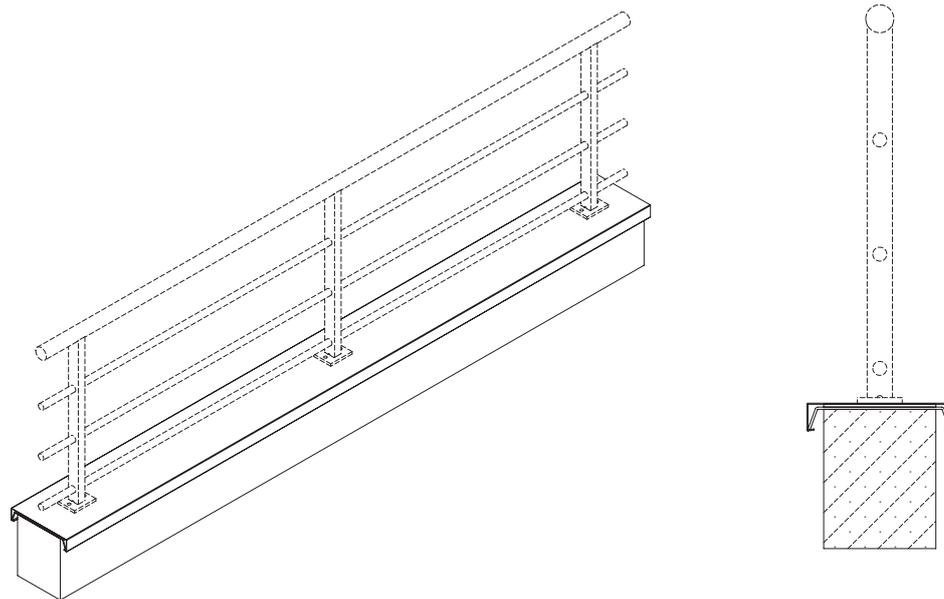

40

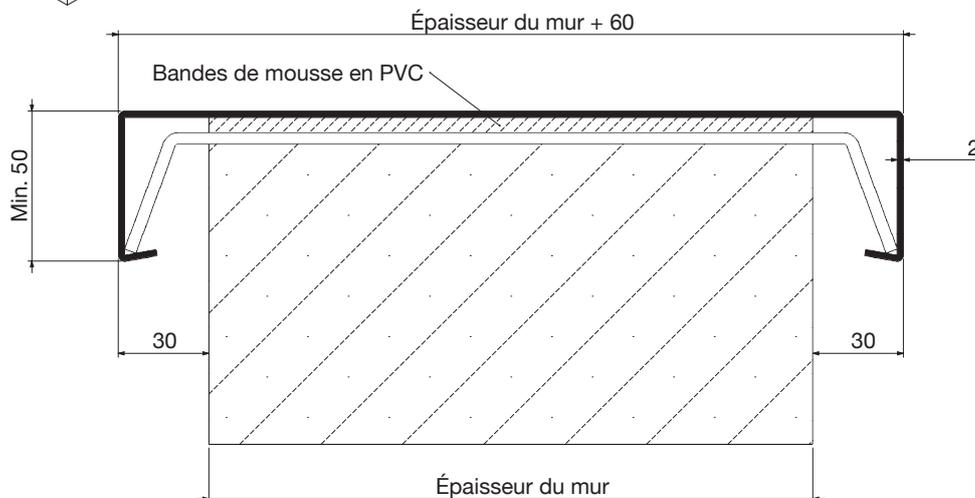

DESCRIPTION

- Les couvre-murs se plient sur mesure à partir des tôles en aluminium pourvues d'un film protecteur.
- Alliage: Al Mg 1.
- Qualité: AG 06 - 5005 - 1/2 dur.
- Épaisseur: 2mm
- Longueur: 3000mm
- Largeur: épaisseur du mur + 60mm.
- Les supports en aluminium extrudé durci, largeur 100mm, épaisseur 2mm, rainuré. Deux bandes de mousse en PVC imputrescible isolent les supports du couvre-mur. Les couvre-joints en aluminium plié, de 100mm de large.

ANGLES ET RACCORDS

- Tous les angles (sortants, rentrants, obtus ou aigus), les raccords et les formes en T seront soudés à l'argon dans les ateliers du fabricant. Le vent ne peut soulever les angles, ceux-ci étant fixés par des demi-supports.

FINITION D'ALUMINIUM

- Toutes les couleurs RAL sont possibles, comprenant anodique RAL, l'anodisation aussi.



