

DAKKAPEL

BESCHRIJVING

De bekleding van de dakkapel wordt op maat geplooid uit beschermde aluminiumplaat.

Legering: Al Mg 1

Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard

Dikte: 3 mm

Vorm:

- Verticaal front bestaande uit 2 hoekstukken en bovenstukken met maximale lengte van 3000 mm
- Verticale zijkanalen uit 1 stuk die de dakhelling volgen. Uitsparingen voor spuwers worden ter plekke voorzien.

De gevelonderdelen worden bevestigd op onderliggende voegstukken met identieke afwerking als de kapel.

HOEK-EN EINDSTUKKEN


Hoekstukken worden gelast volgens het TIG-procedé.

OPMETING EN MONTAGE

Het team van Claerhout Aluminium NV levert maatwerk van A tot Z. De opmetingen kan doorgaan na het volledig afwerken van de buitenstructuur van de kapel. De bouwheer dient hiervoor te voorzien; montage van het schrijnwerk, montage van de dakdichting, montage van de geveldichting, montage van het lattenwerk, montage van de aansluitingsdichtingen naar de dakbedekking. De kapel dient veilig bereikbaar te zijn.

AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodic RAL, ook anodisatie.

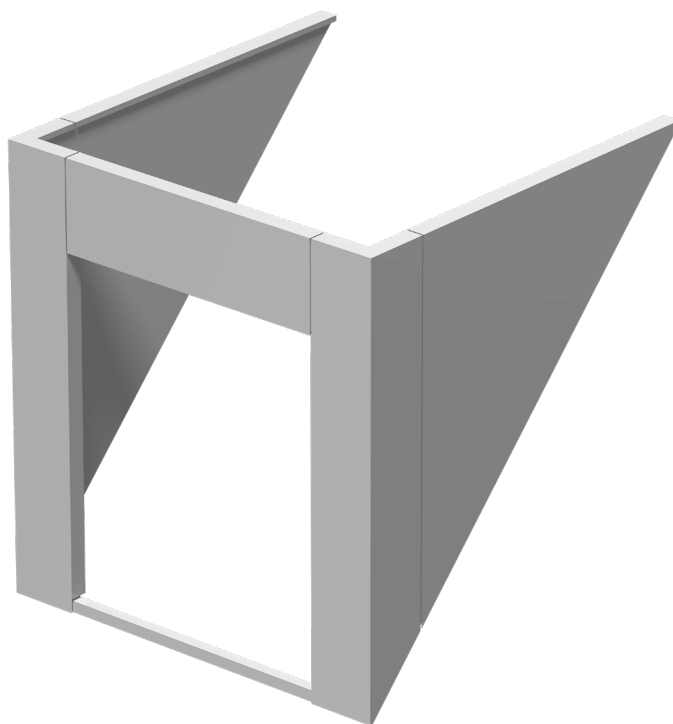

dakkappel

