



MUURAFDEKPLATEN

horizontaal model

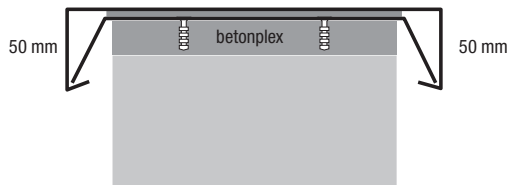

bevestigingsprincipe

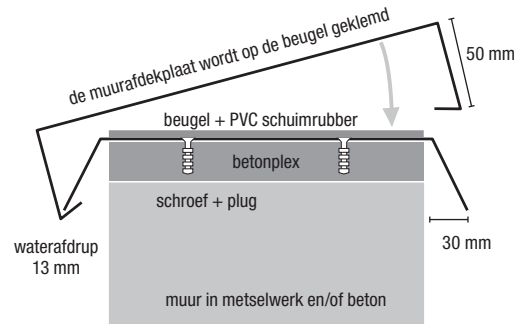

20

BESCHRIJVING

De muurafdekplaten worden op maat geplooid uit beschermde aluminiumplaat.

Legering: Al Mg 1

Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard AOD

Dikte: 2 mm

Lengte: 3000 mm

Vorm:

Verticale zijden:

- model 1 (horizontaal vlak) minimum h : 50 mm met betonplex 70 mm

Breedte: muurdikte + 60 mm

De bevestigingsbeugels uit geëxtrudeerd gehard aluminium, breedte : 100 mm, dikte: 2 mm, met geribde stroken. De rotvrije PVC-schuimrubber strips isoleren de beugel van de afdekplaat. Voegovertrekken uit geplooid aluminium, 100 mm breed.

HOEKEN EN VERBINDINGEN

Alle hoekstukken (buiten-, binnen-, en topgevelhoeken), de verloop- en T-stukken worden gelast volgens het TIG-procédé. Speciale halve beugels op de binnen- en buitenhoeken beletten het opwaaien van de hoeken.

INSTALLATIE

BELANGRIJK: Een muurafdekplaat kan pas goed bevestigd worden op een gemetselde muur als:


- het bovenvlak van de muur vlak gecementeerd is,
 - de bovenliggende holle bakstenen met een harde specie (die het boren toelaat) gevuld zijn,
 - de stootvoegen tot boven gevuld zijn,
 - de bovenste laag bakstenen volledig vast ligt,
 - de binnen- en buitenmuren even hoog zijn.
1. Leg de afdekplaten uit op de muur en duid de plaats aan van de voegen. Ertussen merk je de plaats aan van de beugels: reken ongeveer één beugel per lopende meter.
 2. Om de meter maak je een beugel vast op de muur d.m.v. roestvrije schroeven en de rotvrije nylonpluggen, door de fabrikant bijgeleverd. Een helling van 3% is te voorzien in de richting van de afwatering. Maak gebruik van de sleufgaten voor een volmaakte uitlijning. Steeds een beugel gelijkmatig verdeeld over de uiteinden van een lengte plaatsen.
 3. Klem de afdekplaat over de beugel en laat een uitzettingsvoeg van 5 mm tussen de lengten. Bij twee verschillende boordhoogten: haak eerst de kleinste boord over de beugel.
 4. Leg een streep silicone op de randen van de naad en klem de overtrek over de voegen.

AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook anodisatie.




1




buitenhoek 90°

2




buitentophoek 135°

3



binnentophoek 135°

4




eindstuk

5




schuin eindstuk

6




verloopstuk

7




T-stuk

8



half eindstuk

9



aangeploide muuropstand



COMBINATIE MET LEUNING


Maak tussen de beugels multiplex platen van 15 mm op de muur vast. Zo kunnen de spijlen voor een leuning vastgeschroefd worden doorheen de afdekplaat. De positie van de balustrade voeten dient gekend te zijn alvorens productie te kunnen starten.

2 x draadstang of betonschroef tot op vaste ondergrond ter doordrukking van de muurafdekplaat (op het center van de staander)

Betonplex 15 mm dikte (per staander)


Betonplex 18 mm dikte (doorlopend)

Muurafdekplaat wordt over het geheel geclipst

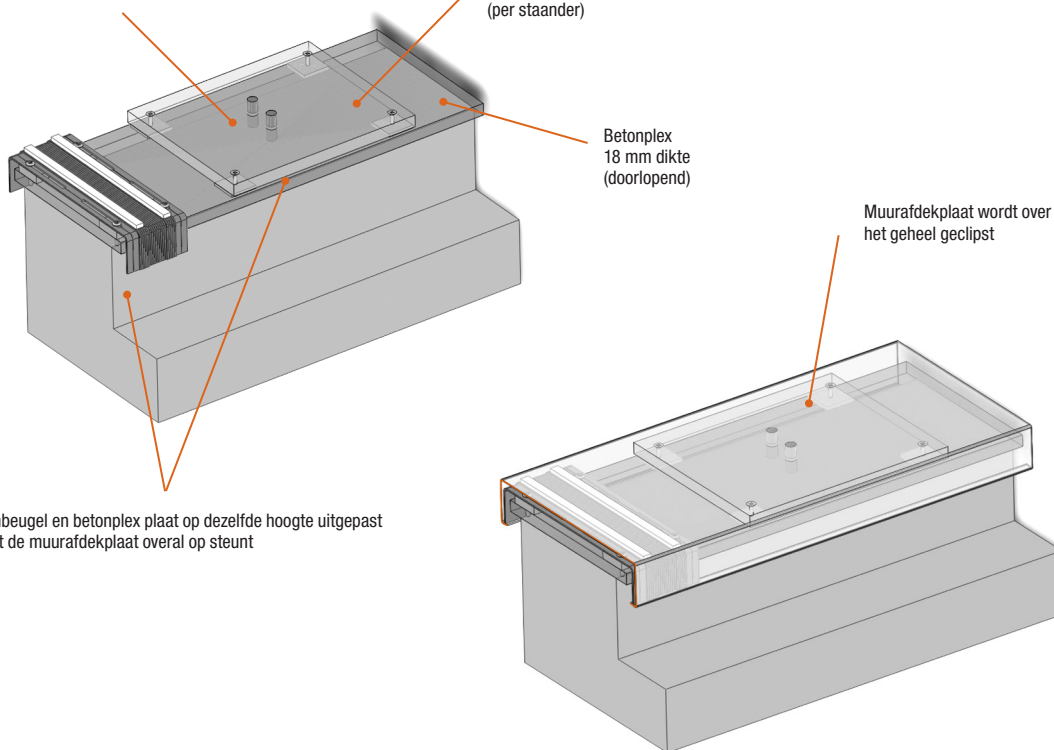

Klembeugel en betonplex plaat op dezelfde hoogte uitgepast zodat de muurafdekplaat overal op steunt


22

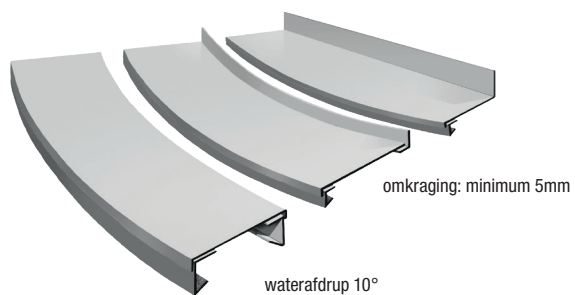

omkraging: minimum 5mm

waterafdrup 10°

HORizontALE BOGEN
muurafdekplaten, dorpels, ...

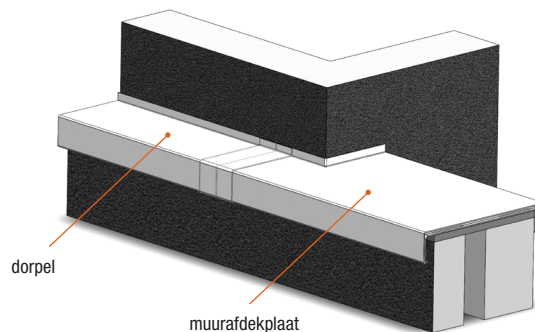

dorpel

muurafdekplaat

OVERGANG DORPEL MUURAFDEKPLAAT

