


SIERPLATEN

met onzichtbare bevestiging

Type A

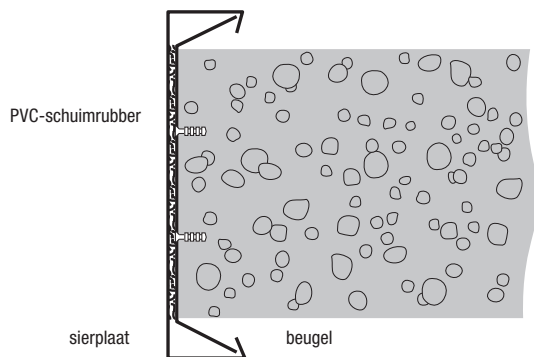

BESCHRIJVING

De balkonsierplaten worden op maat geplooid uit beschermde aluminiumplaat.

Legering: Al Mg 1

Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard

Dikte: 2 mm

Lengte: 3000 mm

Vorm:

- Verticaal front met variabele hoogte (dikte beton + 60 mm)
- Horizontale strook boven en onder van 50 mm, met een omkraging van 13 mm

De bevestigingsbeugels uit geëxtrudeerd gehard aluminium, breedte : 100 mm, dikte: 2 mm, met geribde stroken.

De rotvrije PVC-schuimrubber strips isoleren de beugel van de afdekplaat.


Voegovertrekken uit geplooid aluminium, 100 mm breed.

HOEK-EN EINDSTUKKEN

Alle hoekstukken (buiten- en binnenhoeken) worden gelast volgens het TIG-procédé. Eindstukken worden rechtstreeks aan de platen geplooid en gelast, dit alles in de werkplaatsen van de fabrikant.

gecombineerd met een muurafdekplaat

Type B

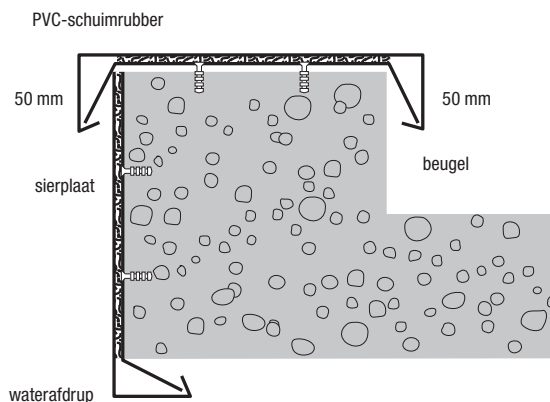

AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook anodisatie.



buitenhoek

