
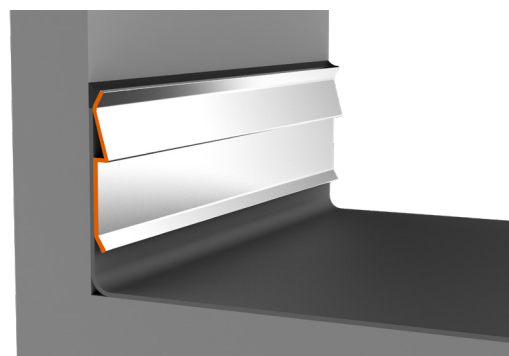


WANDAANSLUITPROFIEL

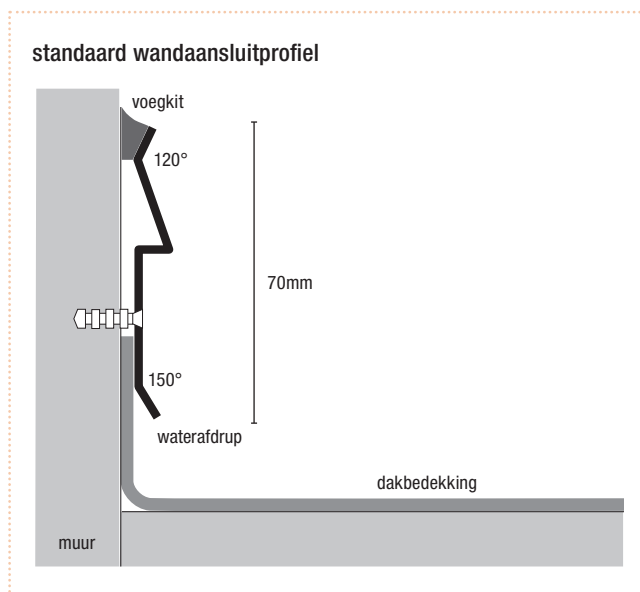

frontzijde

16

BESCHRIJVING

Het wandaansluitprofiel is een geëxtrudeerd aluminiumprofiel, met bijhorend geëxtrudeerd verbindingstuk.

Legering: Al Mg Si 0,5

Hoogte: 70 mm

Dikte: 1,8 mm

Lengte: 3000 mm

SLAGWATERDICHTHEID

Het profiel dient als slagwaterdichte fixatie van dakbedekking tegen opgaande muren en belet tevens het afzakken ervan.

Het profiel vertoont aan de bovenzijde een vooroverhellend vlak van 30° dat, opgespoten met een soepele voegkit, een perfecte waterdichtheid garandeert. De onderzijde springt eveneens 30° vooruit en fungeert als waterafdrup.

INSTALLATIE

1. Kleef de dakbedekking 200 tot 300 mm hoog tegen de opgaande muur.
2. Maak het wandaansluitprofiel om de 300 mm vast d.m.v. de roestvrije schroeven en rotvrije nylonpluggen. De ovaal sleufgaten (16 x 6 mm) in het oplegvlak maken dit werk gemakkelijk.
3. Spuit de bovenzijde op met een soepele voegkit en schuin die af naar voor toe.

OPMERKING

Vooraleer tot de installatie over te gaan dient er steeds een monster van het wandaansluitprofiel aan de betrokken architect ter goedkeuring te worden vorgelegd.

AFWERKING ALUMINIUM

Enkel geanodiseerd.

