
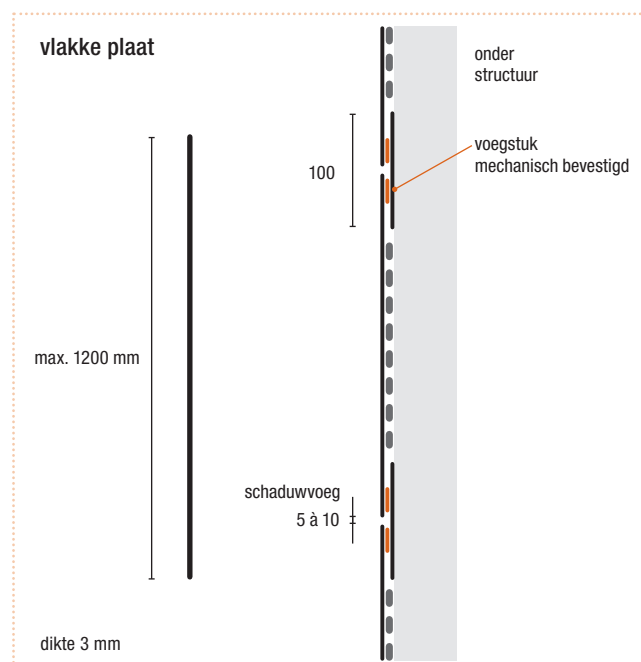


GEVELBEKLEDING

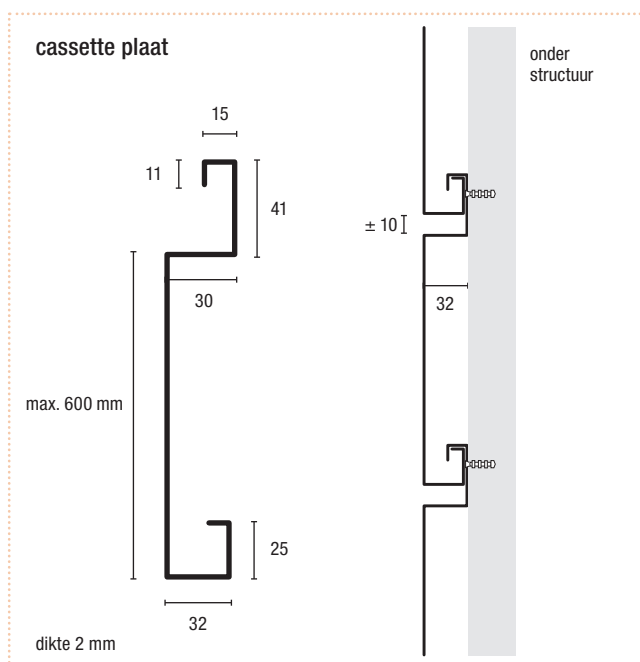

BESCHRIJVING

De cassette en of vlakke plaat worden op maat gesneden en geplooid uit beschermde aluminiumplaat.

Legering: Al Mg 1

Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard AOD

Dikte: 2 mm / 3 mm

Lengte & breedte: Maatwerk

CASSETTE

Aluminium cassettes zijn een technisch zekere en esthetische oplossing voor het bekleden van gevels op allerhande draagstructuren. De cassettes kunnen gemonteerd worden horizontaal of verticaal. Het uitwerken, zowel productie als installatie, van maatstukken kan rond hoeken van al dan niet 90° of andere speciale stukken. De montage is steeds mechanisch op een vaste draagstructuur. Start- en stopprofiel kunnen worden voorzien.

VLAKKE PLAAT

Een gevelafwerking met vlakke aluminiumplaat zorgt voor een strak esthetisch geheel. Het werken met vlakke plaat vraagt steeds het voorzien van de geschikte draagstructuur. Vlakke platen worden verlijmd of mechanisch bevestigd. De voegen van de vlakke plaat worden gerealiseerd op een afstand van ± 5 mm. Onder deze voegen worden onderliggende voegstukken geplaatst in identieke afwerking als de vlakke plaat zelf.

HOEKEN EN VERBINDINGEN

Alle speciale stukken worden gelast volgens het TIG-procedé. Indien van toepassing worden onder de naden van het plaatwerk onderliggende voegstukken gerealiseerd met een identieke afwerking als het buitenvlak van uw gevelbekleding.

PRIJSBEREKENING

Bij het berekenen van onze prijzen worden steeds de buitenafmetingen van de muren genomen als basis. Enkel deze berekening is geldig. Prijzen worden gecommuniceerd op projectbasis of per eenheid. Eender welk speciaal stuk wordt in supplement aangerekend.

INSTALLATIE

BELANGRIJK: Een gevelbekleding kan pas goed worden gemonteerd als

- Een vlakke, uitgedaste en niet samendrukbare onderstructuur is gerealiseerd
- De te verlijmen oppervlaktes deskundig zijn voorbereid en ontvet
- De draagstructuur aanwezig is waarin een mechanische bevestiging kan worden gerealiseerd indien de bevestiging dit vereist

Het team van Claeurhout Aluminium NV staat ter beschikking om de installatie te realiseren.

AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook anodisatie.

